2012年10月発行NO.MP-510-M1

PAT.P

model：CP-510
カムプーリーレンチ取扱説明書

この度は、型式:CP-510 商品名:カムプーリーレンチのお買い上げ誠にありがとうございます。本ツールは、軽自動車～普通乗用車のエンジンに組み付けられている、カムシャフトプーリーの簡易回転止め用ツールです。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカーの指示に従って作業を行ってください。

○セット内容品
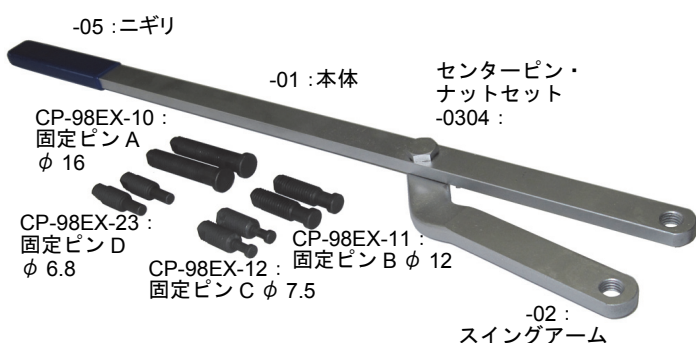
●頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定（供回り防止）する簡易型カムプーリー回転止め用ツール

●固定ピンがネジ式なので　プーリーを固定する時に工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です!!

適　応

全長：550mm　本体部厚み：9mm

固定ピン（ツバ付き）：A・φ 16、B・φ 12、C・φ 7.5 各２本

固定ピン（ストレート）：D・φ 6.8、２本

適応範囲：20mm ～約 200mm

カムプーリに合う固定ピンを選び
本体及びスイングアームを左右に開く
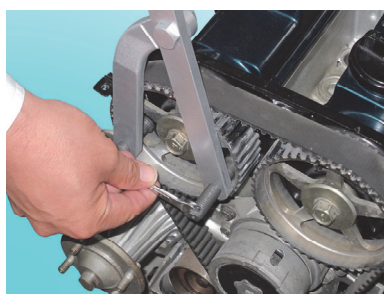
左右の固定ピンを回し、固定ピンのツバ部がカムプーリーの裏側に引っ掛かる様に調整する。
（固い時は、スパナを使用））
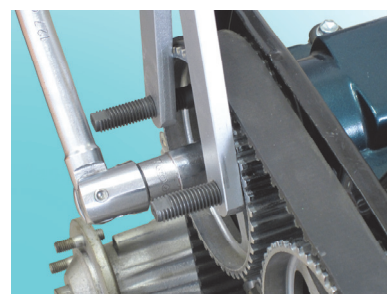
カムプーリと工具本体がガタが無いことを確認してからセンターボルトをゆるめます。
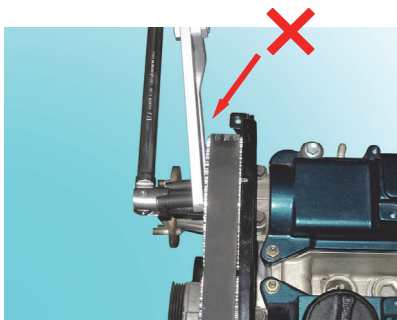
⚠ 左記の様にカムプーリと工具本体が離れている状態で作業を行うと 部品及び工具の破損の恐れがありますので、必ず右記の様にカムプーリと工具本体がしっかりとガタが無いことを確認してからセンターボルトをゆるめる作業を行ってください。
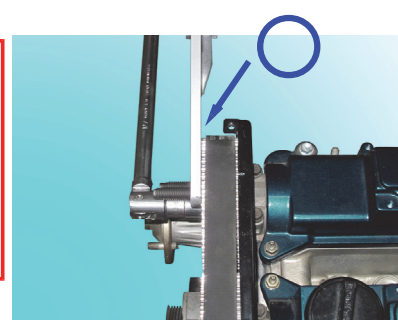
<<< 注 意 事 項 >>>

⚠ プーリーの肉厚が薄い所や、材質が弱い場所に使用すると、プーリーを傷めますので、特にリム付きプーリーには注意してください。

⚠ プーリーの回転方向以外には、絶対に力を掛けないでください。

⚠ スバル車の（エンジン型式：EJ20）樹脂製プーリーには当社製品：CP-93EJをご使用ください。

発売元 株式会社 ハスコー 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
TEL(048)461-0101　FAX(048)461-1177　URL http://www.hascotools.co.jp